

# ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Капельная воронка с гидрозатвором, типа KV

ТУ 29.32.30-002-22727139-2024



## 1. Назначение


Капельная воронка с гидрозатвором, типа KV, предназначена для отвода конденсата и горячей воды в канализационную систему с разрывом струи. Применяется для систем кондиционирования, фанкойлов, накопительных водонагревателей, холодильного оборудования, а также для сброса воды от предохранительных клапанов групп безопасности. Изделие обеспечивает защиту от проникновения неприятных запахов из канализации даже при высыхании гидрозатвора.

## 2. Описание

Капельная воронка типа KV представляет собой устройство с гидрозатвором высотой 60 мм и механическим запахозапирающим механизмом. Выпускной патрубок DN32. Конструкция изделия обеспечивает надежный разрыв струи и предотвращает обратный поток запахов. Воронка изготовлена из полипропилена, устойчивого к химическим воздействиям и температурным перепадам.

## 3. Технические характеристики

| Параметр                         | Значение                            |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Присоединительный размер (выход) | DN32                                |
| Материал корпуса                 | Полипропилен                        |
| Пропускная способность           | 0,19 л/с                            |
| Температурный диапазон стоков    | От 0 до 100 °C                      |
| Масса изделия                    | Не более 0,104 кг                   |
| Срок службы                      | Не менее 50 лет                     |
| Тип гидрозатвора                 | Запирающий шар с клапаном утконосом |

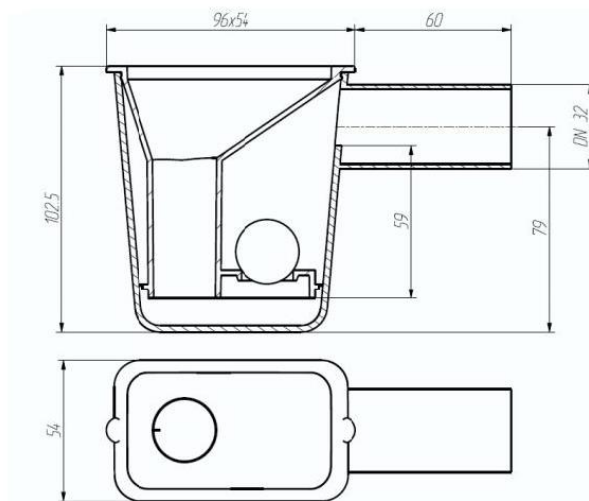

1. Капельная воронка с гидрозатвором KV Kernick

#### 4. Особенности применения и установки

Капельная воронка типа KV применяется в соответствии с действующими нормами и рекомендациями по проектированию систем водоотведения. Установка изделия обеспечивает разрыв струи не менее 20 мм от верха воронки, что соответствует требованиям безопасности и предотвращает обратный поток сточных вод.

#### 5. Качество продукции

Капельная воронка типа KV изготавливается в соответствии с техническими условиями ТУ 29.32.30-002-22727139-2024 и соответствует требованиям ГОСТ 23289-94. Продукция также соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, утвержденным в установленном порядке.

#### 6. Условия эксплуатации

Изделие должно эксплуатироваться в условиях, исключающих механические повреждения, удары и термическое воздействие, превышающее допустимые значения.

#### 7. Упаковка

| Упаковка                          | Количество |
|-----------------------------------|------------|
| Полиэтиленовая пленка             | 1 шт.      |
| Картонная коробка (520x450x270 мм | 90 шт.     |

Упаковка обеспечивает защиту изделия от повреждений при транспортировке и хранении.

#### 8. Гарантия

Гарантия на изделие составляет 12 месяцев со дня продажи. Гарантийные обязательства распространяются при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации, указанных в настоящем паспорте.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия без предварительного уведомления.

## **10. Изготовитель**

ООО «ВЕНТЕХ»

Адрес юридический: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Грибоедова, д.  
13