

OLYMPIO EDGE



R32
ХЛАДАГЕНТ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ



i-FEEL
КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ



MEMORY
ПАМЯТЬ НАСТРОЕК



GOLDEN FIN
ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ



23 ДБ(А)
ТИХАЯ РАБОТА



5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ
НА КОМПРЕССОР




Пульт управления
с подсветкой


Технические характеристики

Параметр / Модель		BSO/in-07HN8_22Y	BSO/in-09HN8_22Y	BSO/in-12HN8_22Y	BSO/in-18HN8_22Y	BSO/in-24HN8_22Y
		BSO/out-07HN8_22Y	BSO/out-09HN8_22Y	BSO/out-12HN8_22Y	BSO/out-18HN8_22Y	BSO/out-24HN8_22Y
Производительность (охлаждение)	BTU	7000	9000	12000	18000	24000
Производительность (обогрев)	BTU	8000	9000	12500	19000	25000
Класс энергоэффективности (EER/COP)		A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Расход воздуха (внутренний / наружный блок)	м³/ч	480/1800	510/1800	540/2000	818/2000	1150/3300
Уровень шума (внутренний / наружный блок)	дБ(А)	23/52	23/52	26/56	30/59	39/59,5
Напряжение питания	В~Гц	220-240~50	220-240~50	220-240~50	220-240~50	220-240~50
Потребляемая мощность (охлаждение)	Вт	639	821	1095	1643	2200
Потребляемая мощность (обогрев)	Вт	649	730	1015	1542	2035
Номинальный ток (охлаждение / обогрев)	А	2,78/2,82	3,57/3,17	4,76/4,41	7,2/6,8	9,6/8,8
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г)	мм	722×290×187	722×290×187	802×297×189	965×215×319	1080×226×335
Размеры наружного блока (Ш×В×Г)	мм	720×495×270	720×495×270	720×495×270	765×555×303	890×673×342
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г)	мм	790×370×270	790×370×270	875×375×285	1045×405×305	1155×315×415
Размеры упаковки наружного блока (Ш×В×Г)	мм	828×540×298	828×540×298	828×540×298	887×610×337	995×740×398
Вес нетто / брутто внутреннего блока	кг	8,1/10,4	8,1/10,4	9/11,4	12,1/15,3	15/18,6
Вес нетто / брутто наружного блока	кг	23,9/25,6	24,2/26	26/27,7	34,5/37	47,9/50,9
Диаметр труб (жидкость / газ)	мм (дюйм)	Ø6,35 (1/4")/ Ø9,52 (3/8")	Ø6,35 (1/4")/ Ø9,52 (3/8")	Ø6,35 (1/4")/ Ø12,7 (1/2")	Ø6,35 (1/4")/ Ø12,7 (1/2")	Ø9,52 (3/8")/ Ø15,9 (5/8")
Максимальная длина магистрали	м	20	20	20	25	25
Максимальный перепад высот	м	8	8	8	10	10
Хладагент / вес	кг	R32/0,47	R32/0,5	R32/0,56	R32/1,0	R32/1,3
Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев)		+18...+43°C / -7...+24°C	+18...+43°C / -7...+24°C	+18...+43°C / -7...+24°C	+18...+43°C / -7...+24°C	+18...+43°C / -7...+24°C
Марка компрессора		GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA

Установочные размеры и габариты

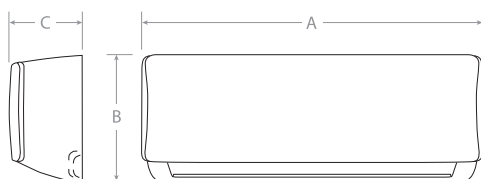

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
BSO/in-07HN8_22Y	722	290	187
BSO/in-09HN8_22Y	722	290	187
BSO/in-12HN8_22Y	802	297	189
BSO/in-18HN8_22Y	965	319	215
BSO/in-24HN8_22Y	1080	335	226

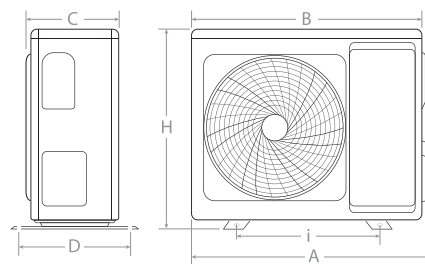

Модель (наружный блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	I, мм
BSO/out-07HN8_22Y	790	720	245	270	495	452
BSO/out-09HN8_22Y	790	720	245	270	495	452
BSO/out-12HN8_22Y	790	720	245	270	495	452
BSO/out-18HN8_22Y	835	765	303	314	555	452
BSO/out-24HN8_22Y	955	890	342	380	673	663