


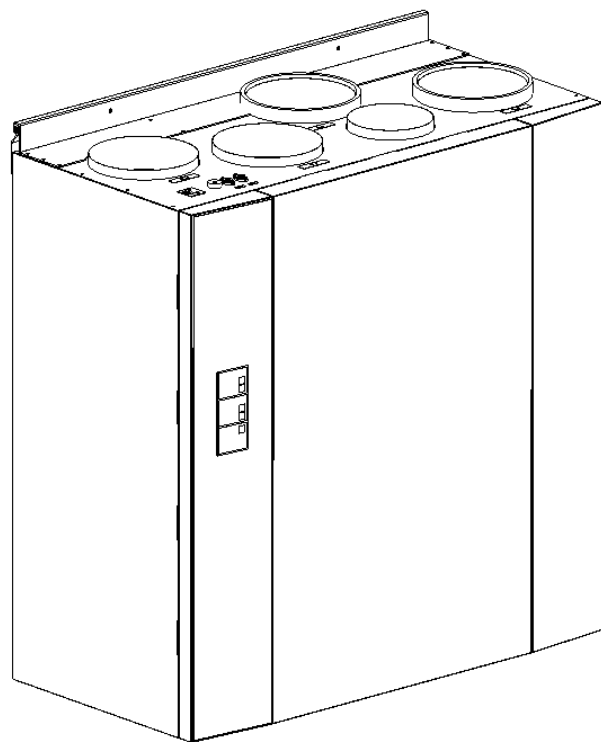

Villavent[®]

VR-400 EV/B /3
VR-400 EV/B/EC

- N** Koblingsskjema
- S** Kopplingsschema
- D** Schaltplan
- GB** Wiring diagram


Produsent/Hersteller/Manufacturer:



For UK www.systemair.com
www.villavent.co.uk

Forhandler/Representant/Händler/Distributer:

VR-400 EVB /3

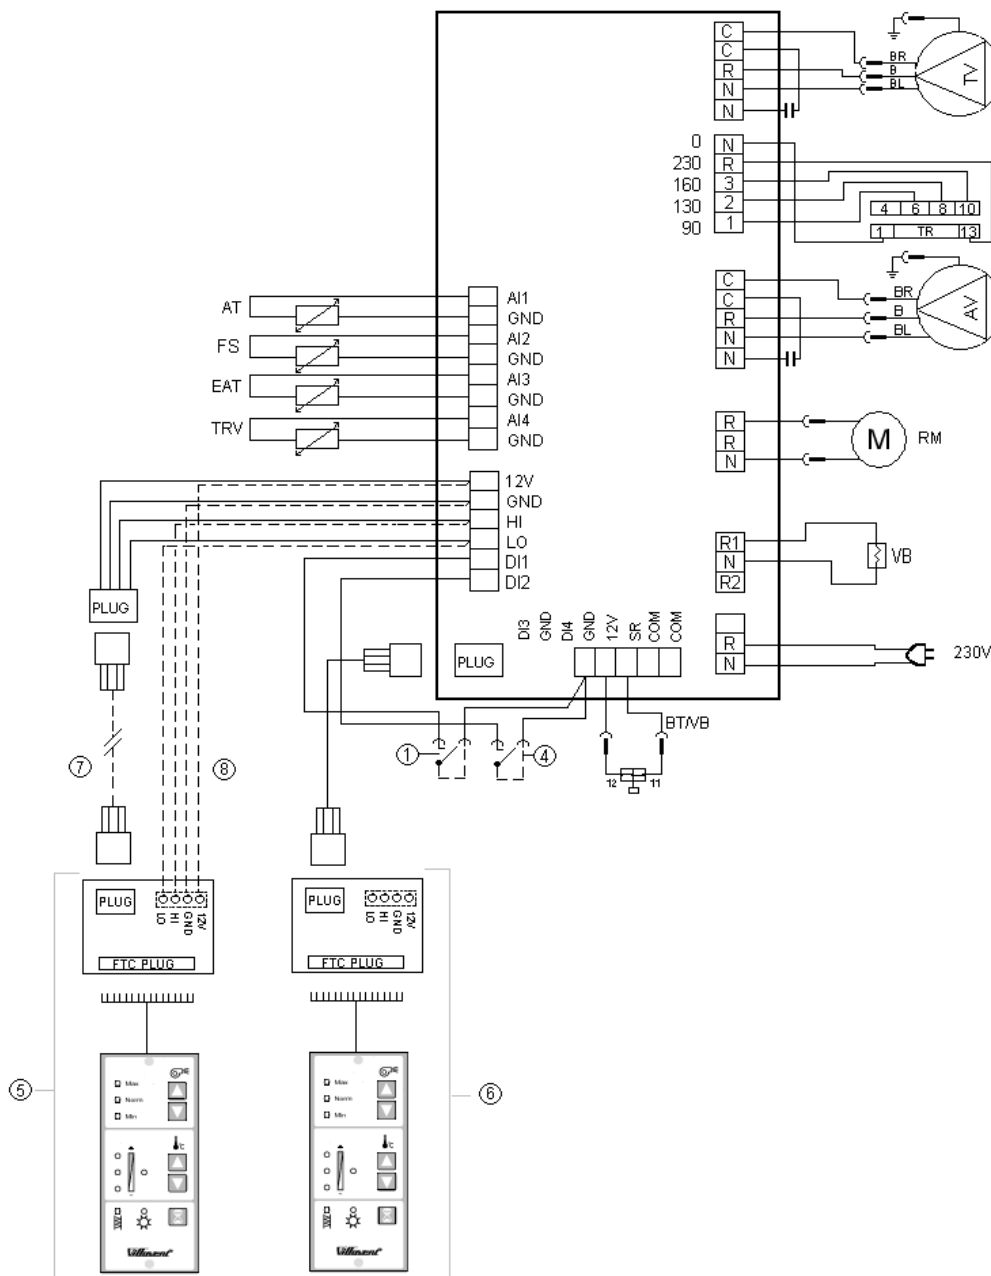

N Koblingskjema med betjeningspanel type CE

TV = Tilluftvifte
 AV = Avtrekksvifte
 AT = Arbeidstermostat
 EAT = Avtrekkstemperatur
 RM = Rotor motor
 VB = Ettvarmebatteri
 TRV = Føler rotorvakt
 FS = Uteluftføler

S Kopplingsschema med styring typ CE

TV = Tilluftsfläkt
 AV = Frånluftsfläkt
 AT = Arbetstermostat
 EAT = Frånluftstemperatur
 RM = Motor, värmväxlare
 VB = Eftervärmingsbatteri
 TRV = Givare rotorvakt
 FS = Temp.givare uteluft

D Schaltplan mit Steuerung typ CE

TV = Zuluftventilator
 AV = Abluftventilator
 AT = Betriebsthermostat
 EAT = Ablufttemperatur
 RM = Wärmetauscher-Motor
 VB = Nachheizrgister
 TRV = Rotationswächter
 FS = Frischlufttemperatursensor

GB Wiring diagram and controller type CE

TV = Inlet fan
 AV = Extract fan
 AT = Operation thermostat
 EAT = Extract temperature
 RM = Rotor motor
 VB = Re-heater
 TRV = Sensor rotor guard
 FS = Fresh air sensor


① Evt. potensialfritt signal fra kjøkkenhette
 ④ Evt. ukeur
 ⑤ Evt. separat betjeningspanel (tilleggsutstyr)
 ⑥ Innebygget betjeningspanel
 ⑦ Komplet el. skjøtekabel (6,0/12,0 m)
 ⑧ Alternativ til komplett skjøtekabel 4x0,8mm² (12 V)
 BR = BRUN
 B = BLÅ
 BL = SORT

① Ev. potensialfri signal från spiskåpa
 ④ Ev. veckour
 ⑤ Ev. extern kontrollpanel
 ⑥ Inbyggd kontrollpanel
 ⑦ Extern kontrollpanel, snabbkopling
 ⑧ Extern kontrollpanel, 4x0,8mm² (12 V)
 BR = BRUN
 B = BLÅ
 BL = SVART

① Potentialfreies Signal von der Haube, falls vorh.
 ④ Zeitschaltuhr, falls vorh.
 ⑤ Fernbedienung, falls vorh.
 ⑥ integrierte Bedieneinheit
 ⑦ Verbindungskabel (Länge 6,0 / 12,0m)
 ⑧ Altern. zu Verbindungskabel: Steuerleitung 4x0,8mm² (12 V)
 BR = BRAUN
 B = BLAU
 BL = SCHWARZ

① Potential free signal from cookerhood, if connected
 ④ Timer, if installed
 ⑤ Remote control panel, if installed
 ⑥ Integrated control panel
 ⑦ Compl. el. extension cable (6,0/12,0 m)
 ⑧ Alternative to compl. extension cable, 4x0,8mm² (12 V)
 BR = BROWN
 B = BLUE
 BL = BLACK

VR-400 EV/B/EC

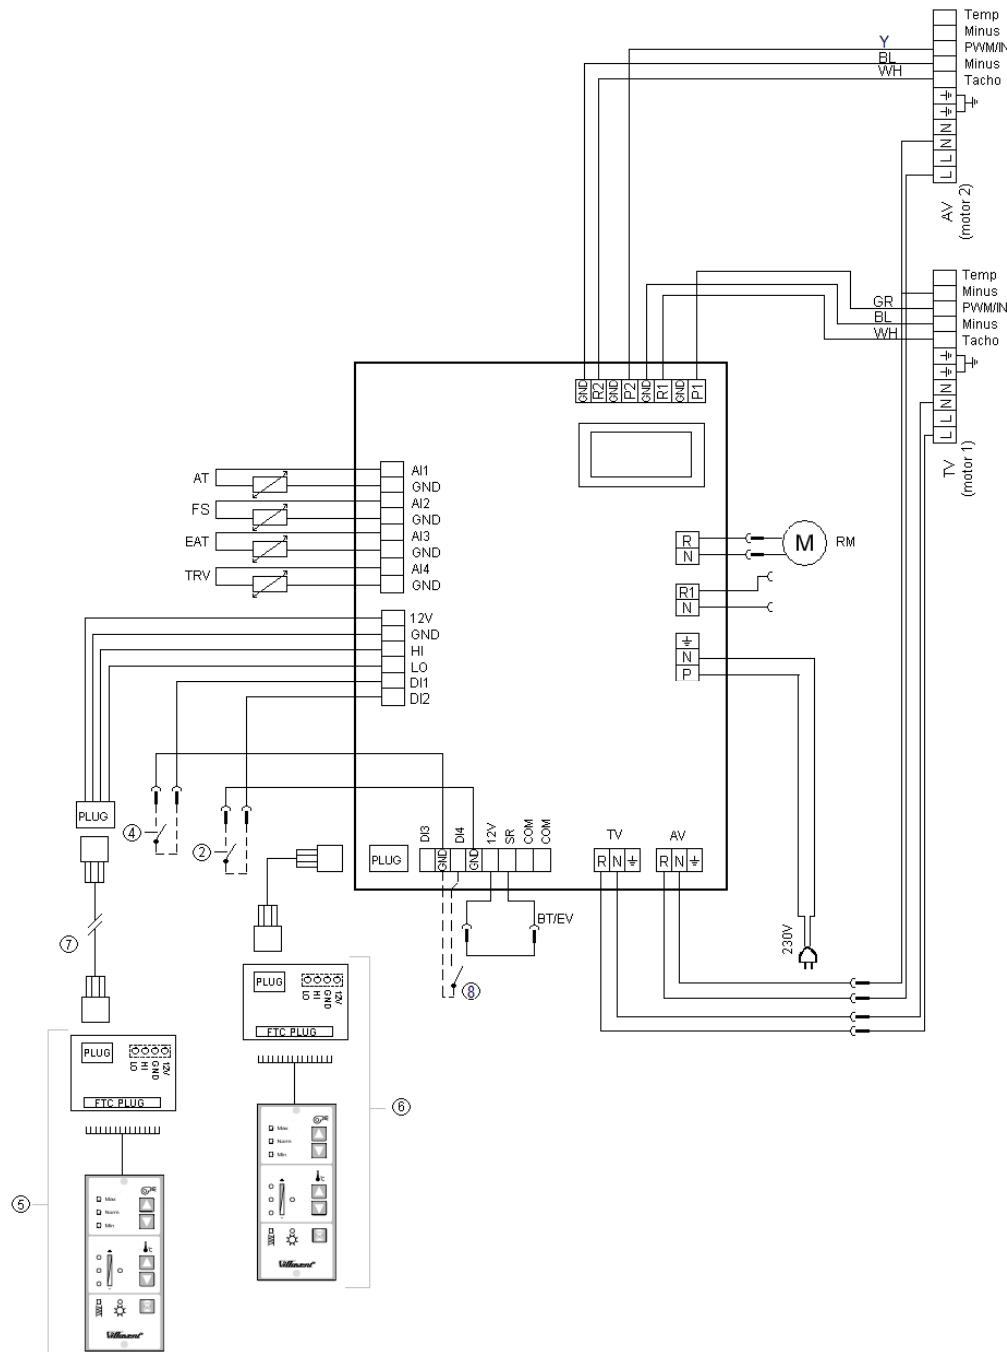

N Koblingskema med betjeningspanel type CE

TV = Tilluftvifte
 AV = Avtrekksvifte
 AT = Arbeidstermostat
 EAT = Avtrekkstemperatur
 RM = Rotor motor
 OTE = Overhetingsføler
 TRV = Føler rotorvakt

S Kopplingschema med styrning typ CE

TV = Tilluftsflåkt
 AV = Frånluftsflåkt
 AT = Arbetstermostat
 EAT = Frånluftstemperatur
 RM = Motor, värmeväxlare
 OTE = Överhettningssensor
 TRV = Givare rotorvakt

D Schaltplan mit Steuerung typ CE

TV = Zuluftventilator
 AV = Abluftventilator
 AT = Betriebstermostat
 EAT = Ablufttemperatur
 RM = Wärmetauscher-Motor
 OTE = Überhitzungssensor
 TRV = Rotationswächter

GB Wiring diagram and controller type CE

TV = Inlet fan
 AV = Extract fan
 AT = Operation thermostat
 EAT = Extract temperature
 RM = Rotor motor
 OTE = Overheat sensor
 TRV = Sensor rotor guard

② Evt. ukeur
 ④ Evt. kjøkkenhette (DI1/GDN)
 ⑤ Evt. separat betjeningspanel (tilleggsutstyr)
 ⑥ Innebygget betjeningspanel
 ⑦ Komplet el. skjøtekabel (6,0/12,0 m)
 ⑧ Evt. trykkvakt (DI4/GDN)
 BL = SORT
 GR = GRÅ
 HW = HVIT
 (DI2/GND = Ur)

② Ev. veckour
 ④ Ev. spiskåpa (DI1/GDN)
 ⑤ Ev. extern kontrollpanel
 ⑥ Inbyggd kontrollpanel
 ⑦ Extern kontrollpanel, snabtkopling
 ⑧ Ev. trykkvakt (DI4/GND)
 BL = SVART
 GR = GRÅ
 HW = VIT
 (DI2/GND = Veckour)

② Zeitschaltuhr, falls vorh
 ④ Dunsthaube, falls vorh. (DI1/GDN)
 ⑤ Fernbedienung, falls vorh.
 ⑥ integrierte Bedieneinheit
 ⑦ Verbindungskabel (Länge 6,0 / 12,0m)
 ⑧ Drucküberwachung, falls angeschlossen (DI4/GDN)
 BL = SCHWARZ
 GR = GRAU
 HW = WEISS
 (DI2/GND = Zeitschaltuhr)

② Timer, if installed
 ④ Cookerhood, if installed (DI1/GDN)
 ⑤ Remote control panel, if installed
 ⑥ Integrated control panel
 ⑦ Compl. el. extension cable (6,0/12,0 m)
 ⑧ Pressure guard, if installed (DI4/GDN)
 BL = BLACK
 GR = GREY
 HW = WHITE
 (DI2/GND = Timer)

